

Der Partner in  
Ihrer Nähe



**HEDEMANN**  
Gabelstapler

**CESAB**

**Technische Daten**

# CESAB R200

Schubmaststapler, 1.2 – 1.6t





## CESAB R212 – R216 Technische Daten

KENNZEICHEN						
1.1	Hersteller			CESAB	CESAB	CESAB
1.2	Typ			R212	R214	R216
1.3	Antrieb			Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
1.4	Bedienung			Sitz	Sitz	Sitz
1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1200	1400	1600
1.6	Lastschwerpunkt	c	mm	600	600	600
1.8	Lastabstand	x	mm	449	418	400
1.9	Radstand	y	mm	1434	1434	1434
GEWICHT						
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie		kg	2849	2974	3509
2.3	Achslast, eingeschobener Mast ohne Last, Antriebsrad/Stützarmrad		kg	1630/1219	1690/1284	2003/1506
2.4	Achslast, ausgeschobener Mast mit Last, Antriebsrad/Stützarmrad		kg	719/3330	444/3930	424/4685
2.5	Achslast, eingeschobener Mast mit Last, Antriebsrad/Stützarmrad		kg	1340/2709	1300/3074	1580/3529
RÄDER, FAHRWERK						
3.1	Bereifung vorn/hinten			Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
3.2	Reifengröße vorn		mm	Ø310x140	Ø310x140	Ø310x140
3.3	Reifengröße hinten		mm	Ø285x85	Ø285x85	Ø285x85
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x/2	1x/2	1x/2
3.7	Spurweite hinten	b <sub>II</sub>	mm	968	968	968
GRUNDABMESSUNGEN						
4.1	Neigung Gabel vor/zurück	α / β	deg	-0.5°/2° (Hubgerüst)	-2°/4*	-2°/4*
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h <sub>1</sub>	mm	1930*	2057*	2190*
4.3	Freihub	h <sub>2</sub>	mm	1457*	1416*	1549*
4.4	Hub	h <sub>3</sub>	mm	4110*	4360*	4760*
	Hubhöhe	h <sub>23</sub>	mm	4150*	4400*	4800*
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h <sub>4</sub>	mm	4654*	5040*	5440*
4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h <sub>6</sub>	mm	2166	2166	2166
4.8	Sitzhöhe	h <sub>7</sub>	mm	1060	1060	1060
4.10	Höhe Stützarme	h <sub>8</sub>	mm	262	262	262
4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h <sub>13</sub>	mm	40	40	40
4.19	Gesamtlänge	l <sub>1</sub>	mm	2332	2484	2592
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l <sub>2</sub>	mm	1182	1334	1442
4.21	Gesamtbreite	b <sub>1</sub>	mm	1120	1120	1120
4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	40/100/1150*	40/100/1150*	40/100/1150*
4.23	Gabelträger FEM/ISO 2328, Klasse/Typ A, B			II A	II A	II A
4.25	Maß über Gabel	b <sub>5</sub>	mm	250-720	250-720*	250-720*
4.26	Breite zwischen Stützarmen	b <sub>4</sub>	mm	880	880	880
4.28	Vorschub	l <sub>4</sub>	mm	584	576	495
4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst <sup>1)</sup>	m <sub>1</sub>	mm	70	70	70
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand <sup>1)</sup>	m <sub>2</sub>	mm	70	70	70
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer	A <sub>st</sub>	mm	2664	2685	2698
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs	A <sub>st</sub>	mm	2700	2727	2743
4.35	Wenderadius	W <sub>0</sub>	mm	1649	1649	1649
4.37	Länge über Radarme	l <sub>7</sub>	mm	1808	1808	1808
LEISTUNGSDATEN						
5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	10.1/11.2	10.0/11.2	10.0/11.2
	Fahrgeschwindigkeit, in Gabelrichtung mit/ohne Last		km/h	7.5/9	7.5/9	7.5/9
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0.29/0.42	0.27/0.42	0.25/0.42
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0.47/0.47	0.50/0.44	0.50/0.44
5.4	Schubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0.15/0.16	0.15/0.16	0.15/0.16
5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last <sup>2)</sup>		%	15/10 <sup>2)</sup>	15/10 <sup>2)</sup>	15/10 <sup>2)</sup>
5.10	Betriebsbremse			Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
MOTOR						
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min.		kW	7,5	7,5	7,5
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%		kW	11	11	11
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität		V/Ah	48/292-600*	48/292-600*	48/292-600*
6.5	Batteriegewicht		kg	510*	510*	510*
6.6	Energieverbrauch nach VDI Zyklus <sup>3)</sup>		kWh/h			
SONSTIGE						
8.1	Art der Fahrsteuerung			Stufenlos AC	Stufenlos AC	Stufenlos AC
8.4	Schalldruckpegel nach EN 12 053 (am Fahrerohr)		dB(A)	<70	<70	<70

<sup>1)</sup> 15 mm Freiraum

<sup>2)</sup> Gemäß Betriebsstandard gemessen


<sup>3)</sup> Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebspartner

<sup>4)</sup> Weitere Optionen sind verfügbar, durch die sich andere Werte ergeben

Bitte beachten: Alle Daten basieren auf Standardkonfiguration. R212: h23 = 4150 mm Triplex Mast ohne Seitenschieber und 275 mm Batterieraum. R214: h23 = 4200 mm Triplex Mast ohne Seitenschieber und 340 mm Batterieraum. R216: h23 = 8500 mm mit Seitenschieber und 430 mm Batterieraum. Andere Konfigurationen können andere Werte ergeben. Leistung und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen. Produktänderungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorgenommen werden.



## CESAB R212 – R216 Abmessungen

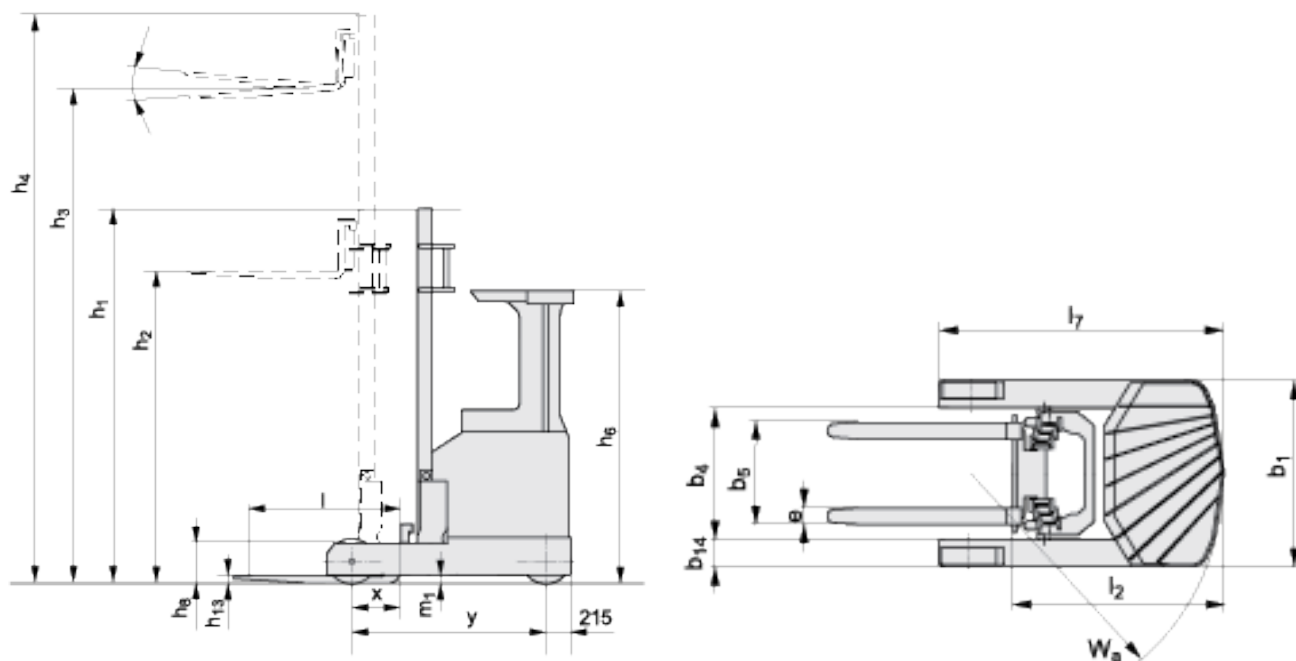

### Batterieabhängige Abmessungen

ABMESSUNGEN		R212			R214			R216		
Tiefe Batterietrog	mm	275	340	430	275	340	430	275	340	430
1.8 Lastabstand, Mitte Stützarmrad bis einschl. Gabelrücken ohne Seitenschieber	x mm	449	384	294	418	353	263	400	335	245
	x mm	394	329	239	380	315	225	362	297	207
4.19 Gesamtlänge ohne Seitenschieber	$l_1$ mm	2332	2397	2487	2381	2446	2536	2399	2464	2554
	$l_1$ mm	2387	2452	2542	2419	2484	2574	2437	2502	2592
4.20 Länge einschl. Gabelrücken ohne Seitenschieber	$l_2$ mm	1182	1247	1337	1231	1296	1386	1249	1314	1404
	$l_2$ mm	1237	1302	1392	1269	1334	1424	1287	1352	1442
4.33 Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer ohne Seitenschieber	$A_{st}$ mm	2664	2709	2776	2685	2732	2800	2698	2745	2814
	$A_{st}$ mm	2702	2750	2819	2712	2760	2830	2725	2774	2844
4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs ohne Seitenschieber	$A_{st}$ mm	2700	2758	2840	2728	2786	2868	2744	2803	2885
	$A_{st}$ mm	2749	2808	2890	2762	2821	2903	2778	2837	2920
4.35 Wenderadius	$W_a$ mm	1649	1649	1649	1649	1649	1649	1649	1649	1649
6.4 Batteriespannung, nominale Kapazität $K_5$	V/Ah	48/310	48/465	48/620	48/310	48/465	48/620	48/310	48/465	48/620
6.5 Batteriegewicht, min.	kg	510	610	780	510	610	780	510	610	780

### Abmessungen des Hubgerüsts

ABMESSUNGEN		Triplex Vollfreihub													
Hubhöhe	$h_{23}$ mm	4150	4400	4500	4800	5400	5700	6000	6300	6750	7000	7500	8000	8500	
Hub	$h_3$ mm	4110	4360	4460	4760	5360	5660	5960	6260	6710	6960	7460	7960	8460	
R212	Höhe Hubgerüst eingefahren	$h_1$ mm	1930	-	2047	2147	2347	-	2647	-	-	-	-	-	
	Freihub	$h_2$ mm	1457	-	1574	1674	1874	-	2174	-	-	-	-	-	
	Höhe Hubgerüst ausgefahren	$h_4$ mm	4654	-	5004	5304	5904	-	6504	-	-	-	-	-	
R214	Höhe Hubgerüst eingefahren	$h_1$ mm	-	2067	-	2220	2400	2500	-	2700	-	-	-	-	
	Freihub	$h_2$ mm	-	1416	-	1549	1749	1849	-	2049	-	-	-	-	
	Höhe Hubgerüst ausgefahren	$h_4$ mm	-	5050	-	5450	6050	6350	-	6950	-	-	-	-	
R216	Höhe Hubgerüst eingefahren	$h_1$ mm	-	2067	-	2220	2400	2500	-	2742	2991	3074	3241	3408	3574
	Freihub	$h_2$ mm	-	1416	-	1549	1749	1849	-	2091	2340	2423	2590	2757	2923
	Höhe Hubgerüst ausgefahren	$h_4$ mm	-	5050	-	5450	6050	6350	-	6950	7400	7650	8150	8650	9150

Der Partner in  
Ihrer Nähe



**HEDEMANN**  
Gabelstapler



[www.cesab-forklifts.eu](http://www.cesab-forklifts.eu)

Ihr CESAB Vertragshändler

Die Abbildungen zeigen möglicherweise in der Standardausführung des Fahrzeugs nicht enthaltene Sonderausstattung oder Zubehörteile.  
Die in dieses Datenblatt aufgeführten Daten wurden basierend auf unseren Standardtestbedingungen ermittelt.  
Die tatsächliche Leistung im Betrieb kann je nach Spezifikationen und Zustand des Geräts sowie den Bedingungen der Einsatzumgebung davon abweichen.

Verfügbarkeit und Spezifikationen werden regional festgelegt. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten.  
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten CESAB Vertragshändler.  
SPEC\_R200\_DE\_2020 / Ucan V01 – Copyright CESAB Material Handling Europe.



Hedemann GmbH  
Oldenburger Straße 28  
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50  
Mail: [kontakt@hedemann-stapler.de](mailto:kontakt@hedemann-stapler.de)  
Web: [www.hedemann-stapler.de](http://www.hedemann-stapler.de)