

Der Partner in
Ihrer Nähe

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de



Hangcha Europe GmbH

Mariechen-Graulich-Straße 12a,
65439 Flörsheim am Main,
Germany

Administration
Tel: 0049-61453769188
E-mail: admin@hangchaeurope.com

Sales Management
Thomas Dittrich
Mob: 0049-16096548808
E-mail: thomas.dittrich@hangchaeurope.com

Technical Support
Thomas Pannke
Mob: 0049-01759284213
E-mail: thomas.pannke@hangchaeurope.com

www.hangchaeurope.com



Folgen Sie uns auf
Instagram



Folgen Sie uns auf
Facebook



Folgen Sie uns auf
YouTube



"Hangcha Forklift"
App herunterladen



ISO 45001:2018



ISO 14001:2015



ISO 9001:2015



HANGCHA trucks conform
to the European Safety
Requirements.

2025 VERSION 1/COPYRIGHT 2025/04

HANGCHA Group Co., LTD behält sich das Recht vor, Änderungen bezgl. Farbe, Spezifikationen, Ausstattung und sonstige Details, dierer Broschüre ohne Vorankündigung vorzunehmen. Fahrzeugfarben können von den Farben in dieser Brochure abweichen.

XC Serie 4-R Elektro Gabelstapler mit Lithium Eisenphosphat

Tragfähigkeit 1,500 bis 3,500kg



INNOVATIVE LITHIUM-ION



HEDEMANN
Gabelstapler

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de

Der Partner in
Ihrer Nähe

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de



INNOVATIVE LOSUNGEN JETZT NEUE KRAFT



Die neuen elektrischen Elektrostapler der XC-Serie mit einem Bereich von 1,5 bis 3,5 t sind eine Reihe von Produkten mit neuem Fahrgestell, das von HANGCHA auf den Markt gebracht wurde.

Schnelles Laden und Opportunity-Laden gewährleisten die kontinuierliche Verfügbarkeit von Stapler.
Leichtes Design, flexibel, hohe Energieeffizienz, wartungs-frei, lange Lebensdauer.

EVE Akkupack

Batteriekapazität(kW-h)		
Pack1	1.5 - 1.8t	76.8V*230Ah, 17.66kWh
Pack2	1.5 - 1.8t	76.8V*304Ah, 23.34kWh
Pack3	2.0 - 2.5t	76.8V*230Ah, 17.66kWh
Pack4	2.0 - 2.5t	76.8V*304Ah, 23.34kWh
Pack5	2.0 - 2.5t	76.8V*460Ah, 35.32kWh
Pack6	3.0 - 3.5t	76.8V*304Ah, 23.34kWh
Pack7	3.0 - 3.5t	76.8V*460Ah, 35.32kWh
Pack8	3.0 - 3.5t	76.8V*560Ah, 43.00kWh
Pack9	3.0 - 3.5t	76.8V*608Ah, 46.69kWh



6 YEARS
WARRANTY

HANGCHA verwendet Li-Ionen Batterien mit 12.000 Betriebsstunden bzw. sechs Jahren Garantie.

CATL-Akkupacks (optional)

Batteriekapazität(kW-h)		
Pack1	1.5 - 1.8t	80V*228Ah, 18.24Kwh
Pack2	1.5 - 1.8t	80V*302Ah, 24.16Kwh
Pack3	2.0 - 2.5t	80V*302Ah, 24.16Kwh
Pack4	2.0 - 2.5t	80V*456Ah, 36.48Kwh
Pack5	3.0 - 3.5t	80V*456Ah, 36.48Kwh
Pack6	3.0 - 3.5t	80V*604Ah, 48.32Kwh

Ausgezeichnet Ergonomisches Design

- / Der Stapler hat einen großen Betriebsraum, der mehr als 50% größer ist als der herkömmliche Elektro-Stapler.
- / Das Display mit Einstellungsmöglichkeiten in der Fahrerkabine befindet sich über dem Kopf und ist sichtbar, wenn der Fahrer den Kopf hebt, und die Funktionstasten können leicht gedrückt werden.
- / Optional ist das Display mit Touch Screen erhältlich. Der Not-Aus-Schalter, Hupe und Finger-Tip-Steuerung (optional) ist in der Armauflage integriert und wird über Can-Bus sehr zuverlässig gesteuert.
- / Das vergrößerte Bremspedal und die entsprechende regenerative Bremsfunktion können die Ermüdung des Fahrers wirksam reduzieren.



Vorteile



Die Hinterachse ist mit einem flexiblen Federungssystem ausgestattet (für die Standardkonfiguration und die automatische Verzögerung in Kurven verbessern Sie den Fahrerkomfort.

Die integrierte Hochfrequenz-MOSFET-Steuerung gewährleistet eine reibungslose und genaue Fahr- und Hubsteuerung und verfügt über eine hervorragende Drehzahlregelungsleistung, eine gute Leistung der auf den Motor abgestimmten elektronischen Steuerung, Funktionen für regeneratives Bremsen, Rückwärtsbremsen und Antirutschen auf Rampen usw. und hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Ein Wechselstrom-Pumpenmotor mit ultrahoher Leistung wird verwendet. Das System verfügt über einen hohen Wirkungsgrad, vollständige Schutzfunktionen, integrierte Geschwindigkeits- und Temperatursensoren sowie eine erheblich verbesserte Zuverlässigkeit und Lebensdauer.

Der Partner in
Ihrer Nähe

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de



**ZUVERLÄSSIG
STAPLER**



Einfache Bedienung und Wartung

Interne Komponenten, die mit einer vollständig abgedichteten Haube geschützt sind, Steuerungen, elektrische Komponenten der Motoren usw. sind gegen Staub und Wasser abgedichtet.



IPX4 Wasserbeständigkeit
Bewertung, geeignet für
Betrieb im Freien



Die Haube kann in einem großen Winkel geöffnet
werden, um die Wartung zu erleichtern.





Es sind drei Hupenknöpfe am Lenkrad des Fahrers, eine mit einem Daumenschalter ausgestattete Armlehne (optional) und eine Rückwärtsarmlehne (optional) vorgesehen, um die umliegenden Personen zu alarmieren und zu schützen.

Hauptzubehör

Die wichtigsten elektrischen Komponenten wie Steuerung, Schütz, Netzstecker, Not-Aus-Schalter, Armaturenbrett und Gaspedal sind Produkte bekannter Weltmarken.

Der für die Standardkonfiguration ausgestattete Not-Aus-Schalter entspricht den EU-Vorschriften.

Der Stapler hat die CE-Zertifizierung bestanden.



Sicherheit

Das optionale OPS-System kann das Absenken deaktivieren, wenn der Fahrer den Sitz verlässt, und eine hohe Sicherheit ermöglichen.

Die Standardkonfiguration bietet ein weiches Landesystem. Zusätzlich ist ein optionales Hubpuffersystem vorgesehen, um die Waren vor Stürzen und Bodenschäden zu schützen.

Die Handbremse kann optional mit einem Alarmsummer ausgestattet werden, um den Fahrer aufzufordern, die Handbremse anzuziehen, bevor er den Stapler verlässt.



Vor dem Betreten des Systems sollte ein PIN-Code angegeben werden. Für den Administrator stehen 99 Sätze von PIN-Codes zur Verfügung. Der Stapler ist hoch gesichert und irrelevantes Personal kann den Stapler nicht starten.



IP67 Schutzart



Schnellladen < 2.0h

Komfort

Aufgrund des niedrigen Schwerpunkts und der guten Stabilität fühlt sich der Fahrer beim Abbiegen wohl.

Durch das ergonomisch gestaltete Lenkrad fühlt sich der Fahrer wohl. Der Sitz kann um 210 mm hin und her verstellt werden. Der Bediener kann die beste Fahrposition wählen.

Neu gestalteter Mast erhöht die Weitsicht um 15%.

Mit benutzerfreundlichen Mensch-Computer-Schnittstellen bieten die 4,33-Zoll-True-Color-Screen-Instrumente eine gute Sichtbarkeit und klare Messwerte.



Grammer Fingerspitze (optional)



Optionsausstattung

- / Schnell auswechselbare Lithium Ionen - Akku Sätze
- / PIN-Code oder Karte
- / Super elastischer Reifen
- / Markierter Vollreifen
- / Linker und rechter Rückspiegel
- / Rückfahrkamera
- / Blaue Lichter vorne / hinten
- / Arbeitsscheinwerfer hinten
- / Ladegerät (Titan oder Schneider)
- / Armlehne umkehren
- / Haube mit Schlüsselschloss
- / OPS-System
- / Heben Sie das Puffersystem an
- / Mehrwegeventile
- / Integriertes Fingerspitzen-Steuerungssystem
- / Verbreiterte / erhöhte Lastlehne
- / Verbreiteter Gabelwagen
- / Gabeln anderer Länge
- / Voller kostenloser Duplexmast
- / Voller kostenloser Triplex-Mast
- / Seitenschieber
- / Andere Anhänge
- / Grammer MSG531 Federungssitz

Standardausstattung

- / Batteriepackseite ausrollen
- / Lithium-Packs mit elektrischen Niedertemperatur-Heizsystemen
- / Hochleistungs-Wechselstrommotor
- / Hochleistungs-Wechselstrompumpenmotor
- / Geräuscharme Zahnradpumpe
- / Multifunktions-Farbdisplay-Kombiinstrument
- / Großes integriertes Gummipedalpad
- / LED-Kombinationsscheinwerfer, LED-Heckkombinationsrücklichter
- / Gestempelte Eisenhaube
- / Automatische Verzögerung in Kurven
- / Weiches Landesystem
- / SPE-Leistungsauswahl
- / Lademündung nach nationalen Standards
- / Elektronischer Lüfter
- / Not-Aus-Schalter
- / Umkehrsummer
- / Zugstift
- / Ordner
- / Load-Sensing-Lenkssystem
- / Duplex Mast
- / Zylindermantel kippen

Der Partner in
Ihrer Nähe

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de



1.5t XC Serie Mast Datenblatt

Typ	Modell	Hubhöhe	Gesamthöhe			Freihub		Kippbereich		Ladekapazität	
			Gesamthöhe abgesenkt	Erweiterte Höhe						Ladezentrum bei 500 mm	
				Ohne Rückenlehne	Mit Rückenlehne	Ohne Rückenlehne	Mit Rückenlehne	FWD	BWD	Einzelreifen	Doppelreifen
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	(°)	kg	kg
Standard Hubgerüst	XPD15M200	2000	1475	2538	2955	135	135	6	12	1500	1500
	XPD15M250	2500	1725	3038	3455	135	135	6	12	1500	1500
	XPD15M270	2700	1825	3238	3655	135	135	6	12	1500	1500
	XPD15M300	3000	1975	3538	3955	135	135	6	12	1500	1500
	XPD15M330	3300	2125	3838	4255	135	135	6	12	1500	1500
	XPD15M350	3500	2225	4038	4455	135	135	6	12	1500	1500
	XPD15M360	3600	2325	4138	4555	135	135	6	12	1500	1500
	XPD15M370	3700	2375	4238	4655	135	135	6	12	1500	1500
	XPD15M400	4000	2575	4538	4955	135	135	6	12	1500	1500
	XPD15M430	4300	2725	4838	5255	135	135	6	6	1500	1500
	XPD15M450	4500	2825	5038	5455	135	135	6	6	1500	1500
	XPD15M480	4800	2975	5338	5755	135	135	6	6	1400	1500
	XPD15M500	5000	3075	5538	5955	135	135	6	6	1350	1400
Duplex Freihub Hubgerüst	XPD15U200	2000	1490	2559	2945	931	545	6	6	1500	1500
	XPD15U250	2500	1740	3059	3445	1181	795	6	12	1500	1500
	XPD15U270	2700	1840	3259	3645	1281	895	6	12	1500	1500
	XPD15U300	3000	1990	3559	3945	1431	1045	6	12	1500	1500
	XPD15U330	3300	2140	3859	4245	1581	1195	6	12	1500	1500
	XPD15U350	3500	2240	4059	4445	1681	1295	6	12	1500	1500
	XPD15U360	3600	2290	4159	4545	1731	1345	6	12	1500	1500
	XPD15U370	3700	2340	4259	4645	1781	1395	6	12	1500	1500
XPD15U400	4000	2540	4559	4945	1981	1595	6	12	1500	1500	
Triplex Freihub Hubgerüst	XPD15N430	4300	2040	4869	5255	1481	1095	6	6	1500	1500
	XPD15N450	4500	2090	5069	5455	1531	1145	6	6	1500	1500
	XPD15N470	4700	2190	5269	5655	1631	1245	6	6	1400	1500
	XPD15N480	4800	2240	5369	5755	1681	1295	6	6	1400	1500
	XPD15N500	5000	2340	5569	5955	1781	1395	6	6	1400	1450
	XPD15N550	5500	2540	6069	6455	1981	1595	3	6	1250	1350
XPD15N600	6000	2790	6600	6955	2200	1845	3	6	1100	1150	

With integral sideshifter minus 150kg.with sideshifter minus 200kg

1.8t XC Serie Mast Datenblatt

Typ	Modell	Hubhöhe	Gesamthöhe			Freihub		Kippbereich		Ladekapazität	
			Gesamthöhe abgesenkt	Erweiterte Höhe						Ladezentrum bei 500 mm	
				Ohne Rückenlehne	Mit Rückenlehne	Ohne Rückenlehne	Mit Rückenlehne	FWD	BWD	Einzelreifen	Doppelreifen
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	(°)	kg	kg
Standard Hubgerüst	XPD18M200	2000	1475	2648	2955	135	135	6	12	1800	1800
	XPD18M250	2500	1725	3148	3455	135	135	6	12	1800	1800
	XPD18M270	2700	1825	3348	3655	135	135	6	12	1800	1800
	XPD18M300	3000	1975	3648	3955	135	135	6	12	1800	1800
	XPD18M330	3300	2125	3948	4255	135	135	6	12	1800	1800
	XPD18M350	3500	2225	4148	4455	135	135	6	12	1800	1800
	XPD18M360	3600	2325	4248	4555	135	135	6	12	1800	1800
	XPD18M370	3700	2375	4348	4655	135	135	6	12	1800	1800
	XPD18M400	4000	2575	4648	4955	135	135	6	12	1800	1800
	XPD18M430	4300	2725	4948	5255	135	135	6	6	1700	1750
	XPD18M450	4500	2825	5148	5455	135	135	6	6	1650	1700
	XPD18M480	4800	2975	5448	5755	135	135	6	6	1600	1650
	XPD18M500	5000	3075	5648	5955	135	135	6	6	1550	1600
Duplex Freihub Hubgerüst	XPD18U200	2000	1490	2669	2945	821	545	6	6	1800	1800
	XPD18U250	2500	1740	3169	3445	1071	795	6	12	1800	1800
	XPD18U270	2700	1840	3369	3645	1171	895	6	12	1800	1800
	XPD18U300	3000	1990	3669	3945	1321	1045	6	12	1800	1800
	XPD18U330	3300	2140	3969	4245	1471	1195	6	12	1800	1800
	XPD18U350	3500	2240	4169	4445	1571	1295	6	12	1800	1800
	XPD18U360	3600	2290	4269	4545	1621	1345	6	12	1800	1800
	XPD18U370	3700	2340	4369	4645	1671	1395	6	12	1800	1800
XPD18U400	4000	2540	4669	4945	1871	1595	6	12	1800	1800	
Triplex Freihub Hubgerüst	XPD18N430	4300	2040	4979	5255	1371	1095	6	6	1650	1800
	XPD18N450	4500	2090	5179	5455	1421	1145	6	6	1650	1750
	XPD18N470	4700	2190	5379	5655	1521	1245	6	6	1600	1650
	XPD18N480	4800	2240	5479	5755	1571	1295	6	6	1600	1650
	XPD18N500	5000	2340	5679	5955	1671	1395	6	6	1550	1600
	XPD18N550	5500	2540	6179	6455	1871	1595	3	6	1500	1550
XPD18N600	6000	2790	6679	6955	2121	1845	3	6	1300	1400	

With integral sideshifter minus 150kg.with sideshifter minus 200kg

2.0~2.5t XC Serie Mast Datenblatt

Typ	Modell	Hubhöhe	Gesamthöhe abgesenkt	Gesamthöhe		Freihub		Kippbereichrange		Kapazität (Mast senkrecht zum Boden)			
				Ohne Rückenlehne	Mit Rückenlehne	Ohne Rückenlehne	Mit Rückenlehne	FWD	BWD	Ladezentrum bei 500 mm			
										Einzelreifen		Doppelreifen	
										2.0t	2.5t	2.0t	2.5t
		mm	mm	mm	mm	(°)	(°)	kg	kg	kg	kg		
Standard Hubgerüst	XPD25M200	2000	1501	2626	3046	140	140	6	6	2000	2500	2000	2500
	XPD25M250	2500	1751	3126	3546	140	140	6	12	2000	2500	2000	2500
	XPD25M270	2700	1851	3326	3746	140	140	6	12	2000	2500	2000	2500
	XPD25M300	3000	2001	3626	4046	140	140	6	12	2000	2500	2000	2500
	XPD25M330	3300	2151	3926	4346	140	140	6	12	2000	2500	2000	2500
	XPD25M350	3500	2251	4126	4546	140	140	6	12	2000	2500	2000	2500
	XPD25M360	3600	2351	4226	4646	140	140	6	12	2000	2500	2000	2500
	XPD25M370	3700	2401	4326	4746	140	140	6	12	2000	2500	2000	2500
	XPD25M400	4000	2601	4626	5046	140	140	6	12	2000	2500	2000	2500
	XPD25M430	4300	2751	4926	5346	140	140	6	6	2000	2500	2000	2500
	XPD25M450	4500	2851	5126	5546	140	140	6	6	2000	2450	2000	2500
	XPD25M470	4700	2951	5326	5746	140	140	6	6	1950	2350	2000	2450
	XPD25M480	4800	3001	5426	5846	140	140	6	6	1950	2350	2000	2450
	XPD25M500	5000	3101	5626	6046	140	140	6	6	1850	2300	1950	2350
	Duplex Freihub Hubgerüst	XPD25M550	5500	3351	6126	6546	140	140	3	6	1750	2150	1900
XPD25M600		6000	3601	6626	7046	140	140	3	6	1550	1900	1800	2000
XPD25U200		2000	1516	2749	3046	842	470	6	6	2000	2500	2000	2500
XPD25U250		2500	1766	3173.5	3546	1092	720	6	12	2000	2500	2000	2500
XPD25U270		2700	1866	3373.5	3746	1192	820	6	12	2000	2500	2000	2500
XPD25U300		3000	2016	3673.5	4046	1342	970	6	12	2000	2500	2000	2500
XPD25U330		3300	2166	3973.5	4346	1492	1120	6	12	2000	2500	2000	2500
XPD25U350		3500	2266	4173.5	4546	1592	1220	6	12	2000	2500	2000	2500
Triplex Freihub Hubgerüst	XPD25U360	3600	2316	4273.5	4646	1642	1270	6	12	2000	2500	2000	2500
	XPD25U370	3700	2366	4373.5	4746	1692	1320	6	12	2000	2500	2000	2500
	XPD25N400	4000	1966	4670.5	5046	1195	920	6	6	2000	2500	2000	2500
	XPD25N430	4300	2066	4970.5	5346	1295	1020	6	6	2000	2450	2000	2500
	XPD25N450	4500	2116	5170.5	5546	1345	1070	6	6	2000	2350	2000	2450
	XPD25N470	4700	2216	5370.5	5746	1445	1170	6	6	1950	2250	2000	2350
	XPD25N480	4800	2266	5470.5	5846	1495	1220	6	6	1950	2250	2000	2350
	XPD25N500	5000	2366	5670.5	6046	1595	1320	6	6	1850	2150	1950	2250
	XPD25N550	5500	2566	6170.5	6546	1795	1520	3	6	1750	2050	1900	2100
	XPD25N600	6000	2816	6670.5	7046	2045	1770	3	6	1550	1850	1800	1950
XPD25N650	6500	3016	7170.5	7546	2245	1970	3	6	/	/	1550	1800	
XPD25N700	7000	3266	7766	8046	2695	2220	3	6	/	/	1150	1450	

Der Partner in
Ihrer Nähe

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor



Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de



XC Serie 1.5~3.5t Elektro-Gabelstapler


Kennzeichen	1.1	Hersteller		HANGCHA GROUP CO.,LTD.				
	1.2	Typenzeichen des Herstellers		CPD15-XD6-SI16*	CPD18-XD6-SI16*	CPD20-XD6-SI26*	CPD25-XD6-SI26*	CPD30-XD6-SI26*
	1.3	Antrieb:Elektro(Batterie oder Netz), Diesel, Benzin,Brenngas		elektro	elektro	elektro	elektro	elektro
	1.4	Bedingung: Hand,Geh,Stand,Sitz,Kommissionier		Sitz	Sitz	Sitz	Sitz	Sitz
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q (kg)	1500	1800	2000	2500	3000
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c (mm)	500	500	500	500	500
	1.8	Lastabstand	x (mm)	399	404	444	444	482
	1.9	Radstand	y (mm)	1380	1380	1520	1520	1650
	2.1	Eigengewicht	kg	2850	3080	3620	3920	4740
Gewicht	2.2	Achsladung, vorne / hinten beladen	kg	3760/590	4255/625	5040/680	5820/700	6745/1095
	2.3	Achsladung, vorne / hinten unbeladen	kg	1220/1630	1280/1800	1620/2000	1670/2250	2010/2730
Bereifung	3.1	Bereifung: Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan		Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
	3.2	Reifengröße, vorn		6.00-9NHS-10PR	21×8-9NHS-16PR	23×9-10	23×9-10	23×9-10
	3.3	Reifengröße, hinten		5.00-8NHS-10PR	5.00-8NHS-10PR	18×7-8	18×7-8	18×7-8
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Spurweite, vorn	b10 (mm)	888	938	1068	1068	1068
	3.7	Spurweite, hinten	b11 (mm)	915.5	915.5	960	960	960
Abmessung	4.1	Neigung des Mast- / Gabelwagens vorwärts / rückwärts	α/β(°)	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	4.2	Höhe, Mast gesenkt	h1 (mm)	1975	1975	2001	2001	2151
	4.3	Freihub	h2 (mm)	135	135	140	140	145
	4.4	Hubhöhe	h3 (mm)	3000	3000	3000	3000	3000
	4.5	Höhe, Mast ausgefahren	h4 (mm)	3955	3955	4040	4040	4135
	4.7	Höhe des Überkopfschutzes STD. (Cabin)	h6 (mm)	2080(2160)	2080(2160)	2100(2180)	2100(2180)	2100(2180)
	4.8	Sitzhöhe / Standhöhe	h7 (mm)	1100	1100	1120	1120	1120
	4.12	Kupplungshöhe	h10 (mm)	420	420	430	430	430
	4.19	Gesamtlänge	l1 (mm)	3056	3061	3370	3370	3550
	4.20	Länge zum Gesicht der Gabeln	l2 (mm)	2136	2141	2300	2300	2480
	4.21	Gesamtbreite	b1 (mm)	1120	1138	1252	1252	1298
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l (mm)	35/100/920	35/100/920	40/122/1070	40/122/1070	45/122/1070
	4.23	Gabelwagen DIN 15 173 --- ISO 2328, Klasse / Typ A, B.		ISO2328 2A	ISO2328 2A	ISO2328 2A	ISO2328 2A	ISO2328 3A
	4.24	Gabelwagenbreite	b3 (mm)	1000	1000	1038	1038	1100
	4.25	Abstand zwischen Gabelarmen	bs (mm)	240/1000	240/1000	226/1038	226/1038	290/1100
	4.31	Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast	m1 (mm)	95	95	100	100	100
	4.32	Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m2 (mm)	90	90	115	115	115
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Paletten 1000x1200 quer	Ast (mm)	3555	3560	3734	3734	3955
	4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Paletten 800x1200 längs	Ast (mm)	3755	3760	3934	3934	4155
	4.35	Wenderadius	Wa (mm)	1950	1950	2090	2090	2270
	4.36	Interner Wenderadius	b13 (mm)	620	620	655	655	730
Leistungs-Daten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	16/17	16/17	18/19	18/19	18/19
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.430/0.460	0.420/0.460	0.450/0.560	0.430/0.560	0.390/0.540
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.520/0.480	0.520/0.480	0.450/0.420	0.470/0.420	0.450/0.420
	5.5	Deichsel ziehen, beladen / unbeladen	N	9000/10000	9500/11000	13000/14000	17000/18000	20000/21000
	5.6	Max. Deichsel ziehen, beladen / unbeladen	N	11000	12000	15000	19000	22000
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20
	5.8	max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20
	5.9	Beschleunigungszeit, beladen / unbeladen (0-10m)	s	4.8/4.4	4.8/4.4	4.0/3.9	4.3/4.2	4.9/4.7
	5.10	Betriebsbremse		Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
	5.11	Parking brake		Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Motor	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60min	kW	9AC	9AC	16.6AC	16.6AC	16.6AC
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%	kW	16AC	16AC	25.5AC	25.5 AC	25.5AC
	6.3	Batteriespannung, Std.	V/Ah	80/230	80/230	80/304	80/304	80/460
	6.5	Min. Batteriegewicht	kg	160	160	220	220	320
		Max. Batteriegewicht	kg	215	215	280	280	380
	8.1	Art der Antriebssteuerung		MOSFET/AC	MOSFET/AC	MOSFET/AC	MOSFET/AC	MOSFET/AC
	9.1	Hersteller		INMOTION	INMOTION	INMOTION	INMOTION	INMOTION
Sonst.	10.1	Betriebsdruck für Anbaugeräte	bar	145	145	175	175	175
	10.2	Ölvolumen für Aufsätze	l/min	65	65	65	65	65
	10.3	Hydrauliktank - Kapazität (Ablassen & Nachfüllen)	liter	25	25	28	28	28
	10.7	Schalldruckpegel am Fahrersitz	dB (A)	75	75	75	75	75
	10.8	Anhängerkupplung Typ DIN		Φ25 Pin	Φ25 Pin	Φ25 Pin	Φ25 Pin	Φ25 Pin

Note: * CE model

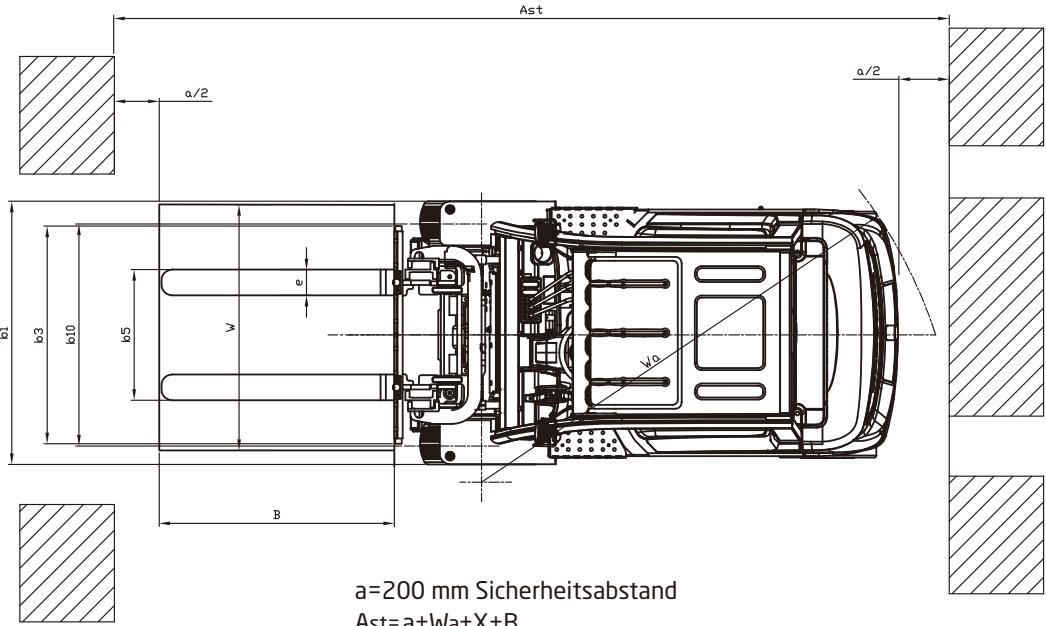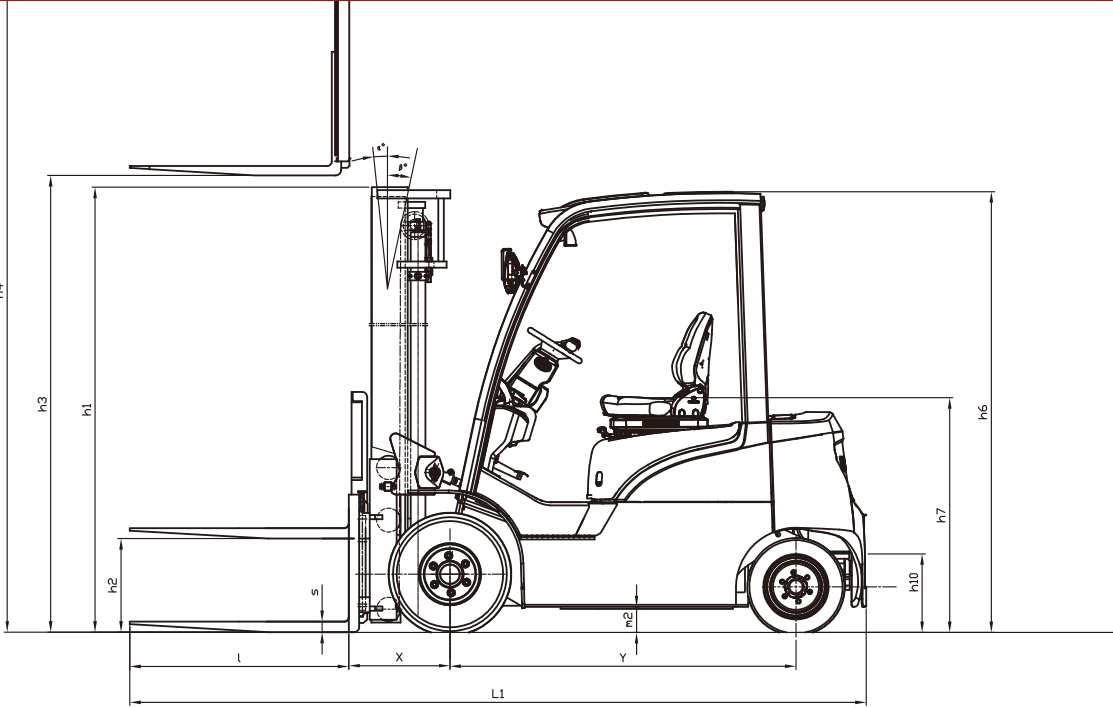

a=200 mm Sicherheitsabstand
Ast=a+Wa+X+B

3M duplex Mast

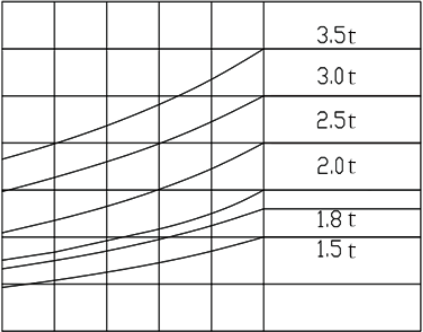

Ladekapazität

1000 900 800 700 600 500 Ladezentrum